

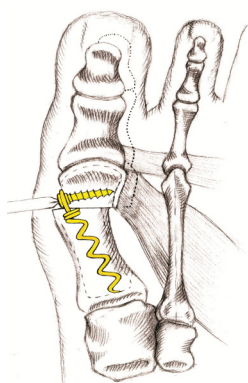
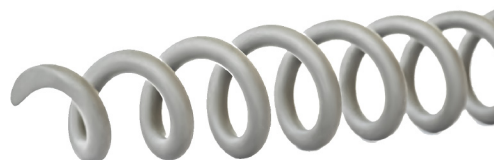
Материал изготовления: Ti6Al4V (ISO 5832-3)
Не являются ферромагнетиками, МРТ не противопоказан.

Описание

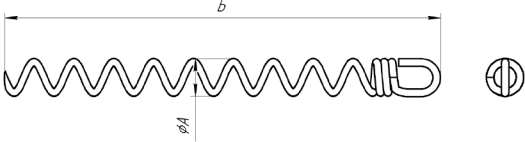
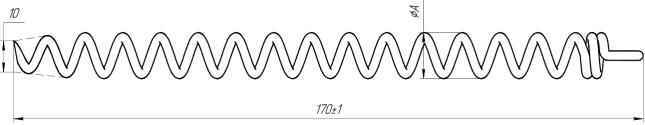
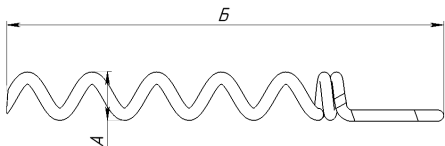


Фиксатор блокируемый интрамедуллярный SintelKom® предназначен для миниинвазивного хирургического лечения окколосуставных переломов. Конструкция имеет спиралевидные витки, которые придают упруго-эластичные свойства изделию, увеличивают площадь соприкосновения с костью, обеспечивая межфрагментарную стабильность, необходимую для проведения реабилитационных мероприятий через 24-48 часов после остеосинтеза.

Показания

- Переломы на фоне остеопении, остеопороза.
- перелом проксимального отдела плечевой кости (двух-, трёхфрагментарный)
 - перелом дистального отдела лучевой кости
 - перелом дистального отдела локтевой кости
 - перелом проксимального отдела локтевой кости
 - перелом дистального отдела малоберцовой кости
 - перелом дистального отдела большеберцовой кости
 - профилактика патологического проксимального перелома плечевой кости
 - профилактика патологического перелома дистального метафиза лучевой кости
 - хирургическое лечение поперечного плоскостопия
 - хирургическое лечение плосковальгусной стопы
 - хирургическое лечение вальгусного искривления I пальца (hallux valgus) стопы различной степени тяжести.



- Для хирургического лечения переломов
- Для хирургической профилактики и лечения остеопороза

	Диаметр (А), мм	Вариант исполнения	Длина (Б), мм	Вид покрытия
	6-12, 14	Цилиндрический	85 170	Кальцийфосфатное Оксидное (TiO2) Без покрытия
	Диаметр (А), мм	Вариант исполнения	Длина (Б), мм	Вид покрытия
	12, 14	Конический	170	Кальцийфосфатное Оксидное (TiO2) Без покрытия
	Диаметр (А), мм	Вариант исполнения	Длина (Б), мм	Вид покрытия
	6	Латеральный усиленный	40 50	Кальцийфосфатное Оксидное (TiO2) Без покрытия
	Диаметр (А), мм	Вариант исполнения	Длина (Б), мм	Вид покрытия
	6	Медиальный усиленный	40 50	Кальцийфосфатное Оксидное (TiO2) Без покрытия
	Диаметр (А), мм	Вариант исполнения	Длина (Б), мм	Вид покрытия
	4	Винт	10,12-20	Кальцийфосфатное Оксидное (TiO2) Без покрытия

